











Инструкция по сборке офисного кресла (CH-820MSG-F)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.


10	11	12
 Заглушка 4 шт.	 Винт М6х25 мм 4 шт.	 Шайба пруж. 6 4 шт.
13	14	15
 Шайба 6 4 шт.	 Винт М8х20 мм 3 шт.	 Винт М6х20 мм 4 шт.
16	17	18
 Винт М8х35 мм 4 шт.	 Ключ 6 мм 1 шт.	 Шайба 8 3 шт.
19	20	21
 Шайба пруж. 8 3 шт.	 Направляющая 2 шт.	 Заглушка 2 шт.
22		
 Саморез 4,8х19 1 шт.		
23		
 1 шт.		
24		
 1 шт.		

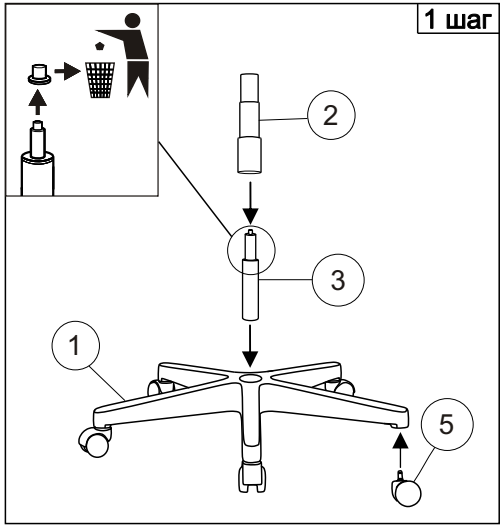


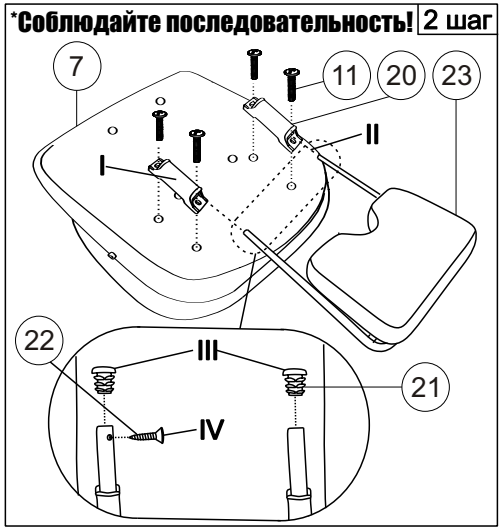

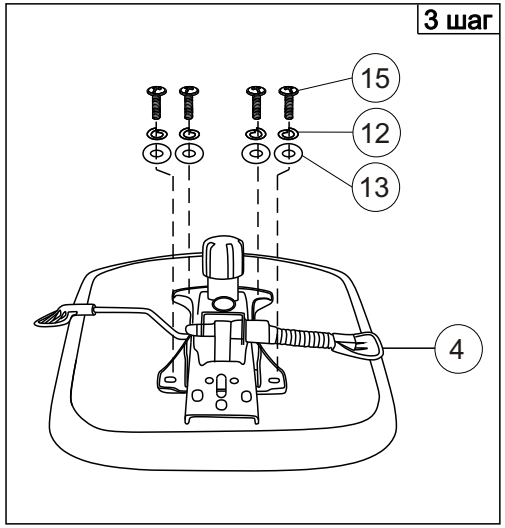

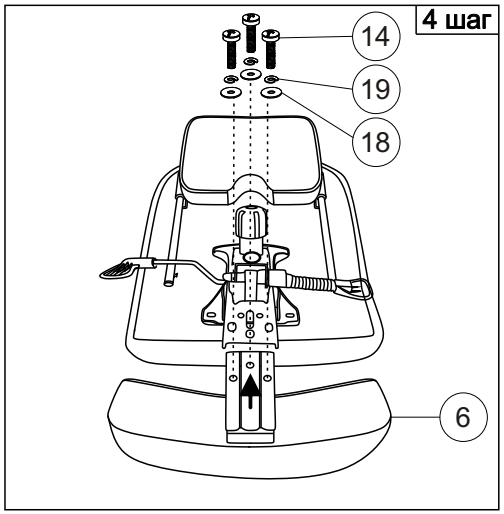

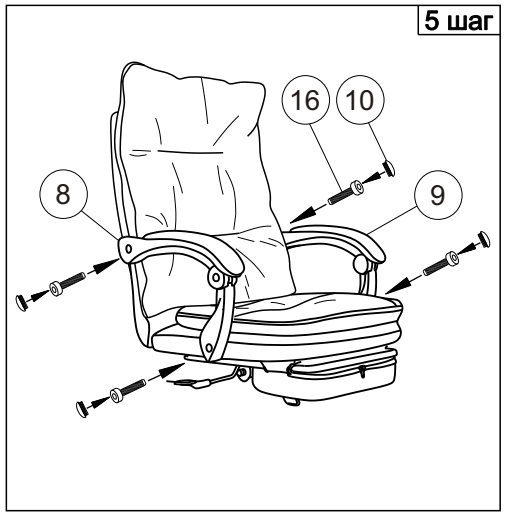

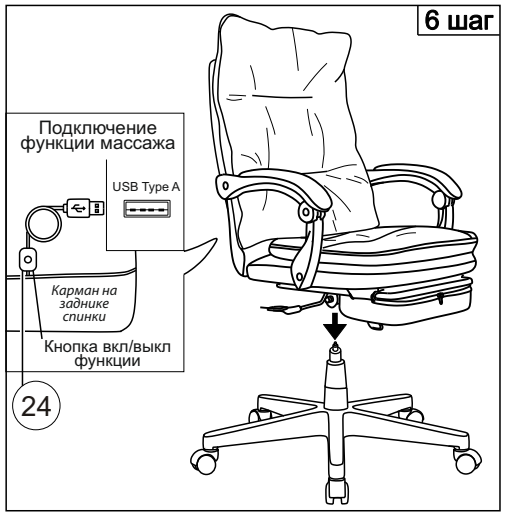



Примечание: **Шаг 1. Снять защитный колпачок с кнопки газлифта, в случае его наличия.**

***Шаг 2. Соблюдайте последовательность сборки: I - установите направляющие 20 на сиденье;**

II- вставьте и задвиньте поддержку 23 в направляющие 20; III- установите декоративные заглушки в трубы поддержки, приложив усилие;

IV- вкрутите стопорный саморез 22.

Молния чехла спинки используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0ºС) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10ºС и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 120 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 24 мес.
Срок службы изделия 36 мес.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.84046/21
Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Регулировки кресла

